

45X51-KII





AUSTROFLAMM





www.austroflamm.com



Maßstab 1:20

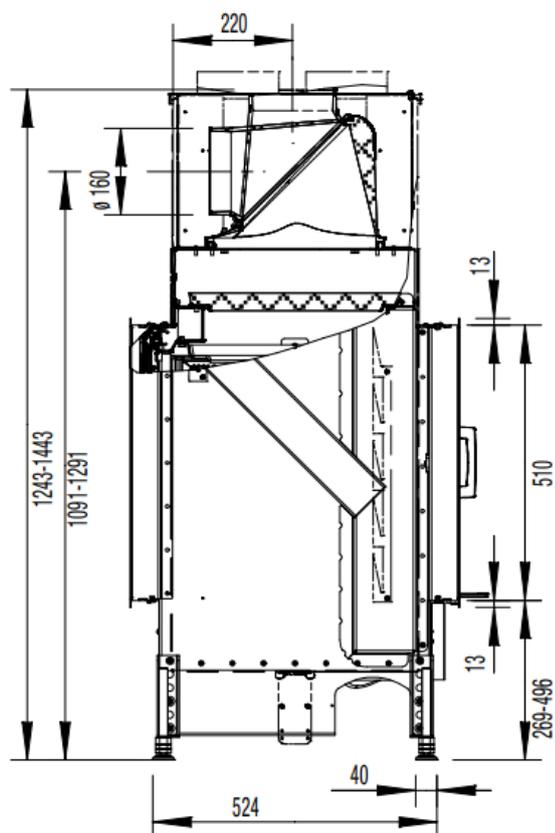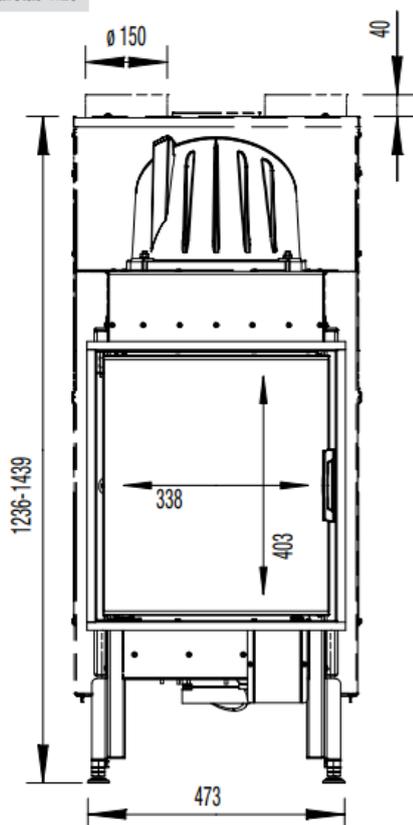

Maßstab 1:10

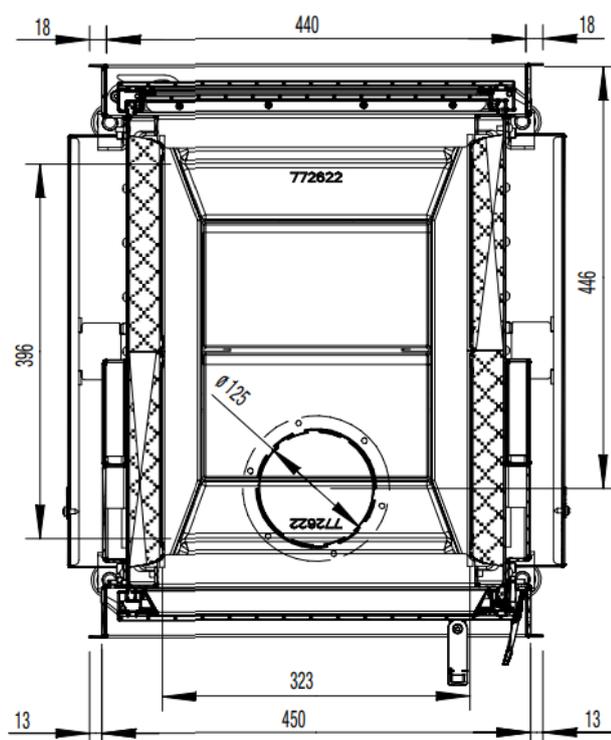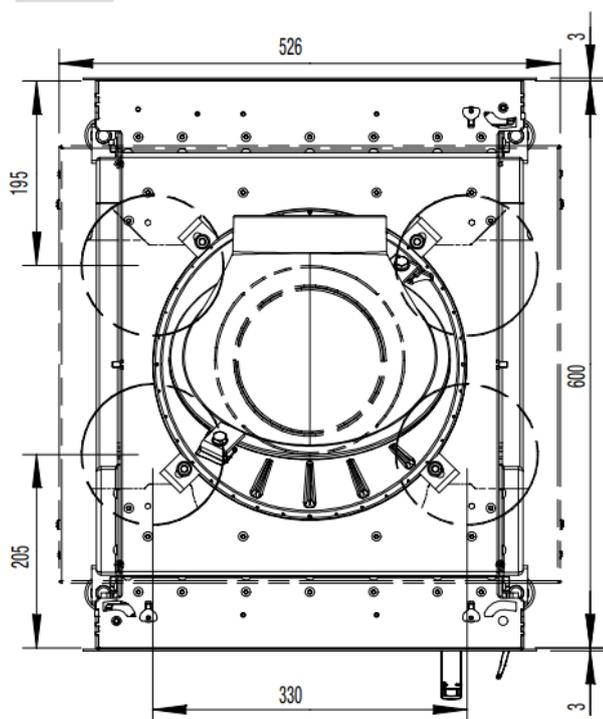

MASSE UND GEWICHTE	
Höhe [mm]	1243-1443
Breite [mm]	473
Tiefe [mm]	600
Gewicht [kg]	124
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	450
Türrahmen Höhe [mm]	510
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	160
Dämmschichtdicken zum Aufstellboden [mm] (Promasil 950 KS)	20
Dämmschichtdicken seitlich / hinten [mm] (Promasil 950 KS)	130
Dämmschichtdicken zur Decke [mm] (Promasil 950 KS)	13
Keramische Züge - max. Länge [m]	3,5
LEISTUNG	
Nennwärmeleistung [kW] lt. EN Prüfung EN 13229	6
Heizleistung Minimal [kW] / Heizleistung Maximal [kW]	3,5-9
Energieeffizienzklasse	A
Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche [cm ²]	700/1300
AUSSTATTUNG	
Klapptüre	ja
Doppelscheibe	ja
DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER	
Abgasmassenstrom [g/s]	5,52
Abgastemperatur [°C]	292
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12