


POLLY LIGHT



AUSTROFLAMM



[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

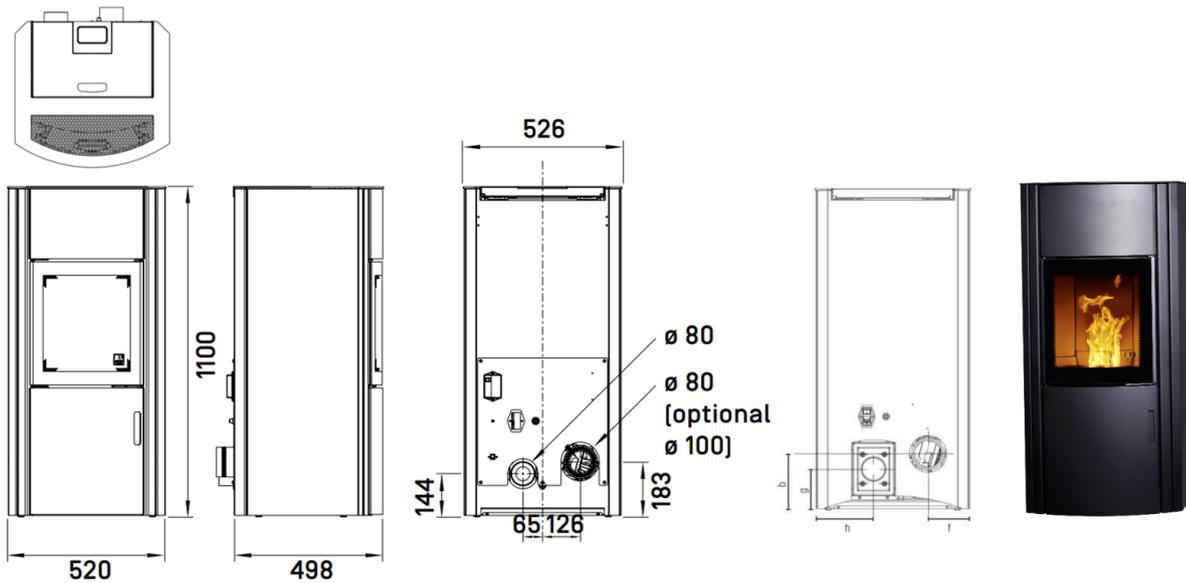

## MASSE UND GEWICHTE

|  |                  |
|--|------------------|
| Höhe x Breite x Tiefe [mm]   | 1100 x 520 x 498 |
| Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]   | 80               |
| Außenluftanschluss [Ø mm]  | 80               |
| Gewicht [kg]   | 158              |
| b: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten [mm]                                   | 183              |
| f: Rauchrohranschluss von rechts [mm]  | 134              |
| g: Anschlusshöhe Außenluft [mm]  | 144              |
| h: Außenluftanschluss von links [mm]   | 195              |
| Feuerraum h x b x t [mm]   |                  |
| Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich / hinten [mm] | 800 / 200 / 100  |

## LEISTUNG

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Nennwärmeleistung [kW] lt. EN 14785  | 9       |
| Heizleistung min/max [kW]            | 2,6-8,9 |
| Raumheizvermögen min / max [m³]      | 114-305 |
| Pelletbehälter [kg/l]                | ≈ 25/39 |
| Brennstoffdurchsatz min / max [kg/h] | 0,7-2,2 |
| Brenndauer min / max [h]             | ≈ 11-39 |
| Stromanschluss [V/Hz]                | 230/50  |

## AUSSTATTUNG

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Raumthermostat                | o |
| (Wochen-)Timer                | o |
| Automatische Kippstentaschung | - |
| Raumluftunabhängig            | o |
| WLAN                          | Z |
| Fernbedienung                 | o |
| Luftverteilungsmodul          | - |

## DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

|   |      |
|---|------|
| Abgasmassenstrom [g/s] geschlossen                        | 5,98 |
| Abgastemperatur [°C] geschlossen                          | 204  |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa] geschlossen | 12   |
| Mindestförderdruck für Schornsteinberechnung [Pa]         | 3    |