


CLOU PELLET



AUSTROFLAMM



[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)

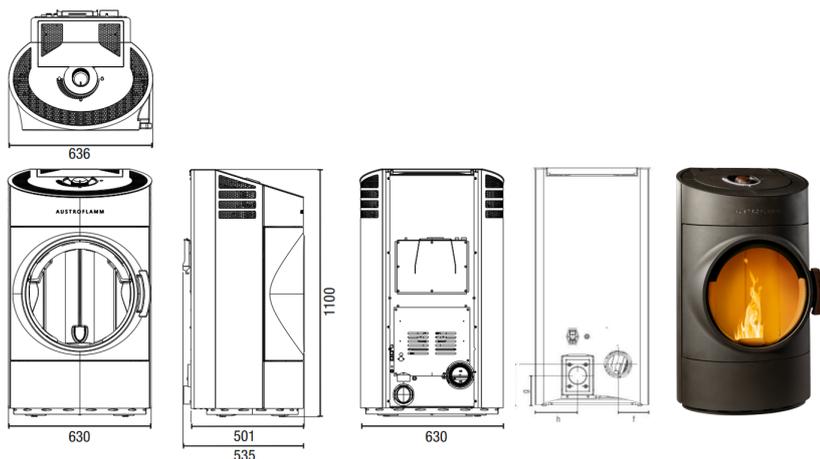

DIMENSIONI E PESI		8 kW // 10 kW
Altezza x Larghezza x Profondità [mm]		1100 x 630 x 510
Diametro uscita tubo scarico fumi [mm]		80
Connessione aria esterna [Ø mm]		80
Peso [kg]		173
b: Altezza di collegamento posteriore con tubo dei fumi [mm]		183
f: Raccordo del tubo dei fumi da destra [mm]		191
g: Altezza di connessione aria esterna [mm]		97
h: Connessione aria esterna da sinistra [mm]		190
Camera di combustione a x l x p [mm]		
Distanze di sicurezza da materiali combustibili anteriore/laterale/posteriore		800 / 100 / 100 // 1000 / 150 / 100
POTENZA		
Potenza termica nominale [kW] conf. a EN 14785		8 // 10
Potenza di riscaldamento min/max [kW]		2,4-8,0 // 3,0-10,0
Capacità riscaldamento ambiente min/max [m³]		98-255 // 128-350
Contenitore di pellet [kg/l]		36/56
Velocità di flusso del combustibile min / max [kg/h]		0,6-1,87 // 0,71-2,36
Tempo di combustione min / max [h]		19-60 // 15-50
Connessione alla rete elettrica [V/Hz]		230/50
DOTAZIONE		
Termostato ambiente		o
Timer (settimanale)		-
Rimozione cenere automatica griglia ribaltabile		-
Indipendente dall'aria ambiente		o
WLAN		Z
Controllo remoto		-
Modulo di distribuzione dell'aria		-
DATI PER LO SPAZZACAMINO		
Portata massima dei fumi [g/s] chiuso		5,51 // 6,18
Temperatura dei fumi [°C] chiuso		200 // 229
Pressione minima di mandata alla potenza termica nominale [Pa] chiuso		12
Pressione minima di mandata per il calcolo del camino [Pa]		3